

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามความเหมาะสม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครง บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕.....เมษายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน..... ๕๐๑,๕๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....

๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....

๖.๓
.....

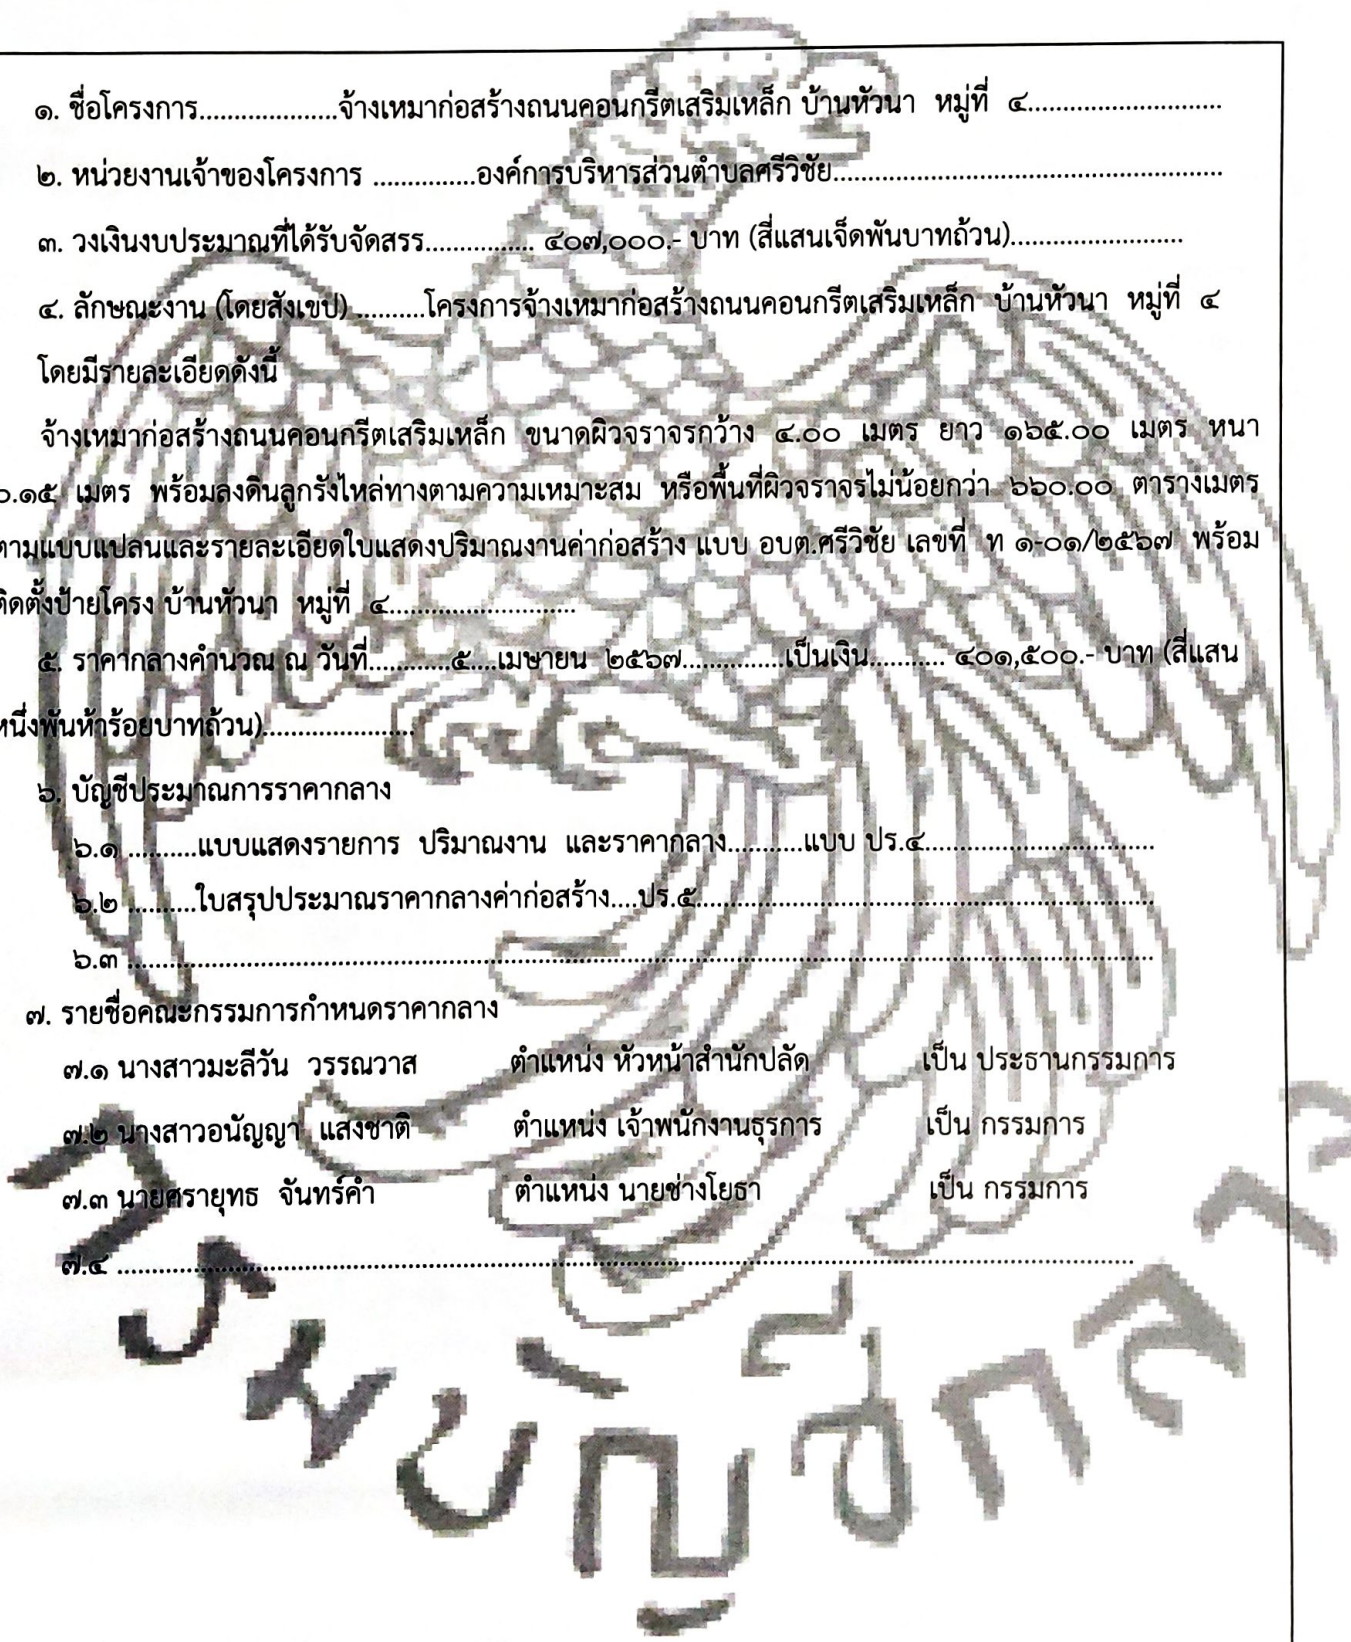
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวมะลิวัน วรรณवास ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวอนัญญา แสงชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

๗.๓ นายศรายุทธ จันทร์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ

๗.๔
.....





สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทางชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


แบบเลขที่ ท1 - 01/2567


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	292,386.06	1.3642	398,873.07	*ราคาลินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			401,873.07	
ตัวอักษร	ปรับราคาเป็นเงิน			401,500.00	


ขนาดหรือเนื้อที่งาน 660.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 608.33 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่ 127/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวมะลิวัน วรรณวาส)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอนัญญา แสงชาติ)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายรินทร์ ไหมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรายุทธ จันทร์คำ)
นายช่างโยธา

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามความเหมาะสม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	660.00	ตร.ม.	-	-	15.00	9,900.00	9,900.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								(Strength 240 Ksc)
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ก.2 (240 Ksc.)	99.00	ลบ.ม.	1,869.16	185,046.84	306.00	30,294.00	215,340.84	*ราคาค่าเฉลี่ยวัสดุ
	2.2 ทราเวอร์สพื้น	33.00	ลบ.ม.	450.00	14,850.00	99.00	3,267.00	18,117.00	ก่อสร้างของพาณิชย์
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	660.00	ตร.ม.	35.00	23,100.00	5.00	3,300.00	26,400.00	จังหวัดสกลนคร
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	6.60	เส้น	310.33	2,048.18	47.00	310.20	2,358.38	เดือนกุมภาพันธ์
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	16.50	เส้น	352.18	5,810.97	53.00	874.50	6,685.47	พ.ศ. 2567
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.65	เส้น	520.44	858.73	75.00	123.75	982.48	* ใช้ราคาตามที่
	2.7 ขางหยอดควรง	59.40	กิโล	20.00	1,188.00	3.50	207.90	1,395.90	คณะกรรมการ
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	33.00	แผ่น	25.00	825.00	-	-	825.00	กำหนดราคากลางระดับ
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	24.75	ลบ.ม.	60.00	1,485.00	16.00	396.00	1,881.00	อำเภอวานรนิวาส
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	45.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม.	5.00	ท่อน	387.00	1,935.00	116.00	580.00	2,515.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				237,147.71		55,238.35	292,386.06	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3642						398,873.07	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							401,873.07	
	ปรับราคาเป็นเงินขอใช้เพียง							401,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 127/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวมะลิวัน วรณวาส)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนัญญา แสงชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุธ จันทร์คำ)